



ノズル回転式


PROTEC®

水切りガン

MODEL SGA-300S

空気による強力な水切り

特殊ノズルによる空気の噴射で、強力に水切り乾燥ができます。ノズルを高速回転させることにより、振動を伴う噴射を行います。この振動を伴う噴射は乖離効果も持っているので、溝・隙間・くぼみ等の汚れや水にも奥まで入り込みきれいに落とします。

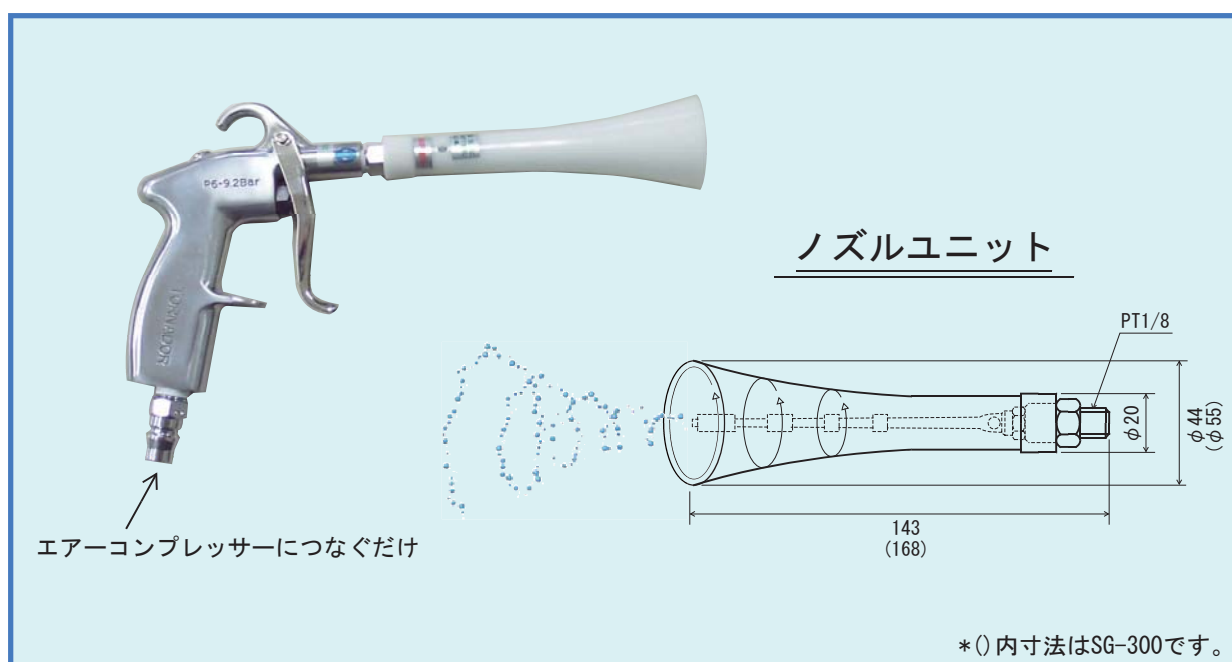

■主な使用・用途例

- ・溝や凹凸面などのスポットの水切り、埃除去
- ・立体建造物の隙間に入った埃取り
- ・製品などの冷却

■主な仕様

本体寸法	44 (W) ※1 × 240 (D) × 170 (H) (mm) ※1 ノズル先端部の直径
エア圧	0.4~0.8MPa
エア量	0.5Pa 120L/分
使用温度	10~50℃
重量	270g
接続部	カプラーオス1/4

■特徴

- ノズル先端部が左右に振動し、強力な空気振動を発生させます。
- 水切り、除塵などに優れた威力を発揮。
- 先端部の振動により、広範囲の処理が可能。
- 従来のエアガンと違い、手首を左右に振ったりする必要がありません。また、安定した波動が発生するため従来の方式よりもエアの無駄が少なく効率よく水切りができます。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売元

PROTEC 株式会社 プロテック

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14
TEL: 03-5748-3323 / FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: info@protec.jp

お問い合わせはこちら

株式会社 マイクロ・システム

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り1-2-7

TEL: 047-350-2240 FAX: 047-350-2966

Email: micro.02@fancy.ocn.ne.jp

081202MA